RTU5024 module d'ouverture de portail 2G

Référence AM3270
EAN13 : -
CUP : 85412900

Attributs du produit :

caractéristiques du produit :

Tension: 12V DC
Couverture: IP22

Description du produit :

Ouvre-porte GSM, ouvre-porte ou contrôle d'autres appareils. Lorsqu'on appelle un numéro autorisé, le relais se met en marche. Après la première sonnerie, le portail s'ouvre, après la deuxième sonnerie, il se ferme. Jusqu'à 200 numéros de téléphone peuvent être autorisés. Configuration et autorisation des numéros de téléphone par SMS.

La suppression des numéros autorisés est tout aussi simple. Vous pouvez également régler le temps d'activation du relais par SMS (0,5sec, 30sec, permanent jusqu'à la prochaine sonnerie). Sur demande, il envoie un SMS sur l'état du relais.

Tension de fonctionnement : 12V DC

courant de travail : max. 50mA

fréquence de travail : 850/900/1800/1900 MHz

courant et tension de commutation : 3A/240V AC, 5A/24V DC

Environnement de travail : -20 - 60°C, humidité max. 90%.

taille : 102x76x27 mm

poids : 180 g

paquet : unité gsm, antenne, 2x connecteurs

GSM Gate Opener
GSM Remote Switch
RTU5024

GSM Gate Opener
GSM Remote Switch
RTU5024
76 mm
3 inch
42 mm
1.7 inch
10 mm
82 mm
3.2 inch
27 mm
1.1 inch

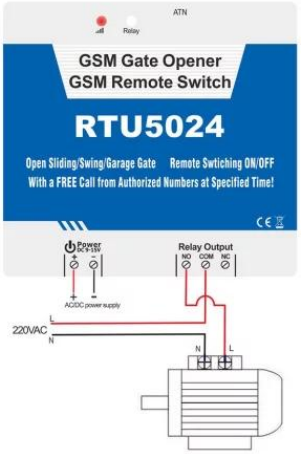
ATN
Relay
GSM Gate Opener
GSM Remote Switch
RTU5024
Open Sliding/Swing/Garage Gate
Remote Switching ON/OFF
With a FREE Call from Authorized Numbers at Specified Time!
Power
Relay Output
NO
COM
NC
AC/DC power supply
220VAC
L
N

ATN
Relay
GSM Gate Opener
GSM Remote Switch
RTU5024
Open Sliding/Swing/Garage Gate
Remote Switching ON/OFF
With a FREE Call from Authorized Numbers at Specified Time!
Power
DC9-15V
Relay Output
NO
COM
NC
AC/DC power supply